



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Shine

SH_REV0/2019

Descrizione: finitura glitterata all'acqua in grado di ricreare sulla parete la tridimensionalità dell'universo. Lavabile, facile da applicare, unica nel suo genere, grazie ai selezionati glitter contenuti al suo interno, "SHINE" risulta altamente riflettente e lucente se illuminata con luci radenti o incidenti. La finitura opaca ad effetto glitterato e l'ampia gamma di colori cartella, permettono all'utilizzatore di realizzare combinazioni di colore diverse seguendo i gusti e le necessità cromatiche della committenza.

Per preparare il prodotto è necessario miscelare "SHINE NEUTRO 00" con la polvere glitterata denominata "GLIX".

I colori della cartella si ottengono impiegando le quantità indicate nel formulario di colorante denominato "COLOR KIT" o in alternativa utilizzando il SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.



Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall'altra, due mani uniformanti di "PRELUDIO" diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del "PRELUDIO", una mano di "FISSATIVO R2000" diluito al 500% in volume con acqua pura.

Applicazione: applicare una prima mano di "SHINE" con spalter codice 1017 e proseguire subito dopo lisciando il supporto con frattone inox codice 1009, applicando spatolate regolari da destra a sinistra e dall'alto in basso. Una volta asciutto ripetere l'operazione come per la prima mano.

Resa: 2 - 2,5 m²/L. Resa "PRELUDIO" : 4-5 m²/L.

Confezioni: 1 - 2,5 - 5 litri. Confezioni COLOR KIT: 100 ml. Confezioni GLIX: 75 grammi. Confezioni PRELUDIO: 1 - 2,5 - 5 litri.

Consigli pratici: la temperatura dell'ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l'umidità relativa dell'ambiente non deve essere superiore all' 80%. Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l'altro. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Shine

SH_REV0/2019

Peso specifico (g/L)	1,35 +/- 0,1
Resa (m²/L)	2 - 2,5 una mano
Confezioni (L)	1 - 2,5 - 5
Essiccazione	Al tatto: 3-4 ore a 20° C
	Sovrapplicazione: 5-6 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Diluizione	2-3% in volume con acqua pura

Cosa serve




Preludio



Color Kit



Shine



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scansiona il codice per ulteriori informazioni



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it




Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Shine

SH_REV0/2019

Applicazione

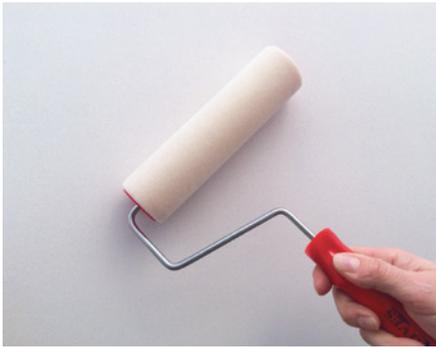

Preludio



Shine
prima mano con pennello



Shine
lisciatura prima mano



Shine
seconda mano con pennello



Shine
lisciatura seconda mano