



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Venezia V stucco veneziano

VZV\_REV0/2019

**Descrizione:** VENEZIA V, stucco grassello di calce. Speciale stucco decorativo naturale per interni, pronto all'uso, a base di inerti selezionati e grassello di calce di altissima qualità ottenuto tramite una lunga stagionatura naturale in apposite vasche di stoccaggio. Il prodotto, omogeneo e pastoso, è di facile applicazione e permette, con l'opportuna tecnica applicativa, di riprodurre l'effetto marmoreo che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi veneziani.



**Preparazione del supporto:** i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una mano di PRELUDIO diluito al 25-30% in volume con acqua pura. Dopo circa 5-6 ore a 20° procedere con l'applicazione. In presenza di supporti vecchi e sfarinanti si consiglia di applicare, prima del PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura

**Applicazione:** stendere un primo strato di VENEZIA G utilizzando il frattone d'acciaio inox codice 1009. Dopo circa 5 ore a 20° applicare una seconda mano di Venezia G; attendere qualche minuto per permettere l'assorbimento dell'acqua in eccesso quindi schiacciare e lisciare la superficie con il frattone d'acciaio inox fino ad ottenere l'effetto desiderato

**Resa:** 2-3 m<sup>2</sup>/L. PRELUDIO: 4-5 m<sup>2</sup>/L.

**Confezioni:** 1 - 4 - 14 litri. VENEZIA V è disponibile in un'unica base BIANCO W. Confezioni PRELUDIO: litri 1- litri 2,5 - litri 5. Confezioni COLOR KIT: millilitri 100. I colori della cartella si ottengono miscelando il prodotto con la quantità indicata di colorante denominato COLOR KIT o in alternativa con il SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.

**Consigli pratici:** la temperatura dell'ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l'umidità relativa dell'ambiente non deve essere superiore all' 80%. Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l'altro. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Venezia V stucco veneziano

VZV\_REVO/2019

<b>Peso specifico (g/L)</b>	1,50 +/- 0,1
<b>Resa (m<sup>2</sup>/L)</b>	2-3 una mano
<b>Confezioni (L)</b>	1 - 4 - 14
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 2-3 ore a 20° C
	<b>Sovrapplicazione:</b> 5-6 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso

### Cosa serve




Preludio



Color Kit



Venezia V



\* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A+ class (low emissions) to C (high emissions)



Scansiona il codice per ulteriori informazioni



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it




Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Venezia V stucco veneziano

VZV\_REVO/2019

### Applicazione

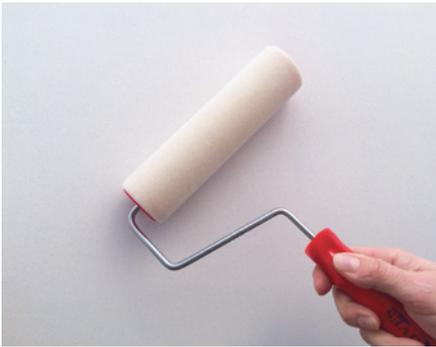

Preludio



VeneziaV  
prima mano



VeneziaV  
seconda mano



VeneziaV  
lisciatura